

Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le vantail est à l'arrêt.

1 Faire coulisser la protection de la serrure, introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

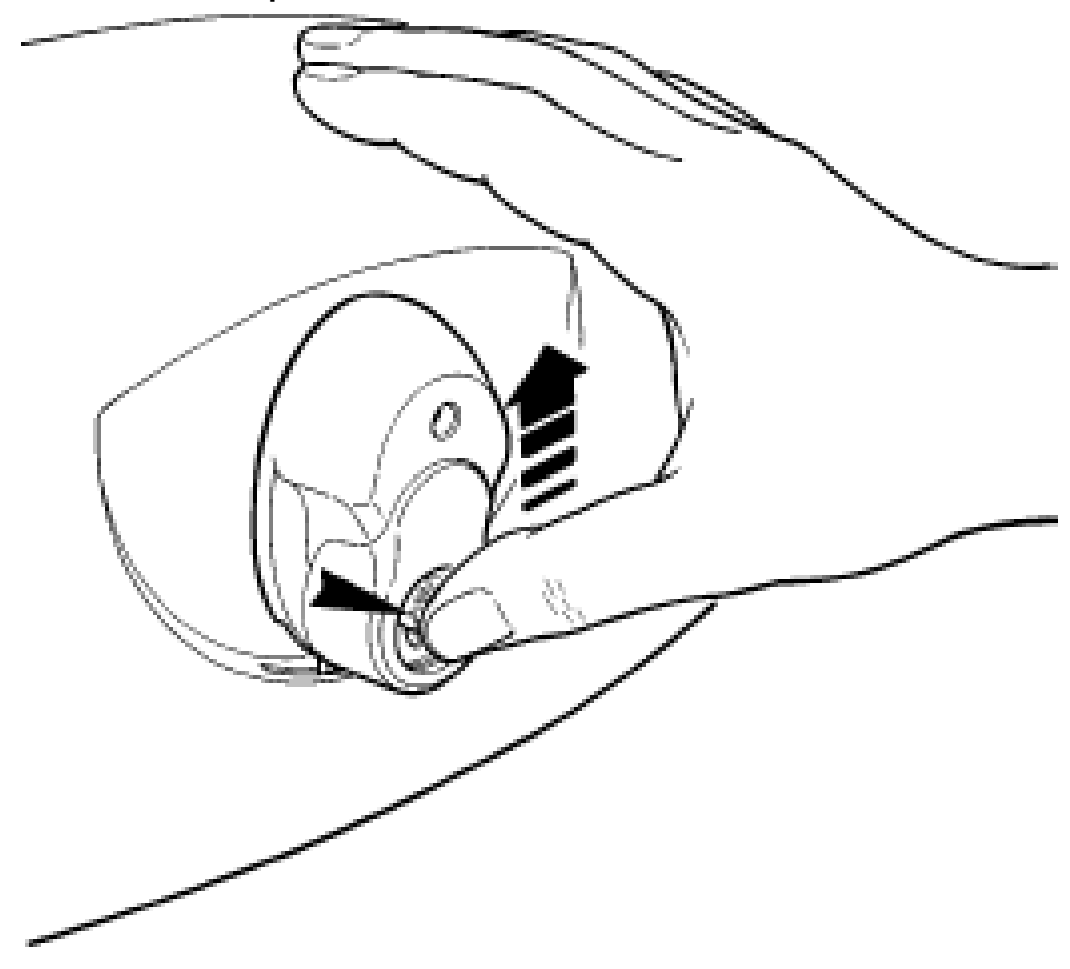

2 Tourner la poignée de débrayage et manœuvrer le vantail à la main

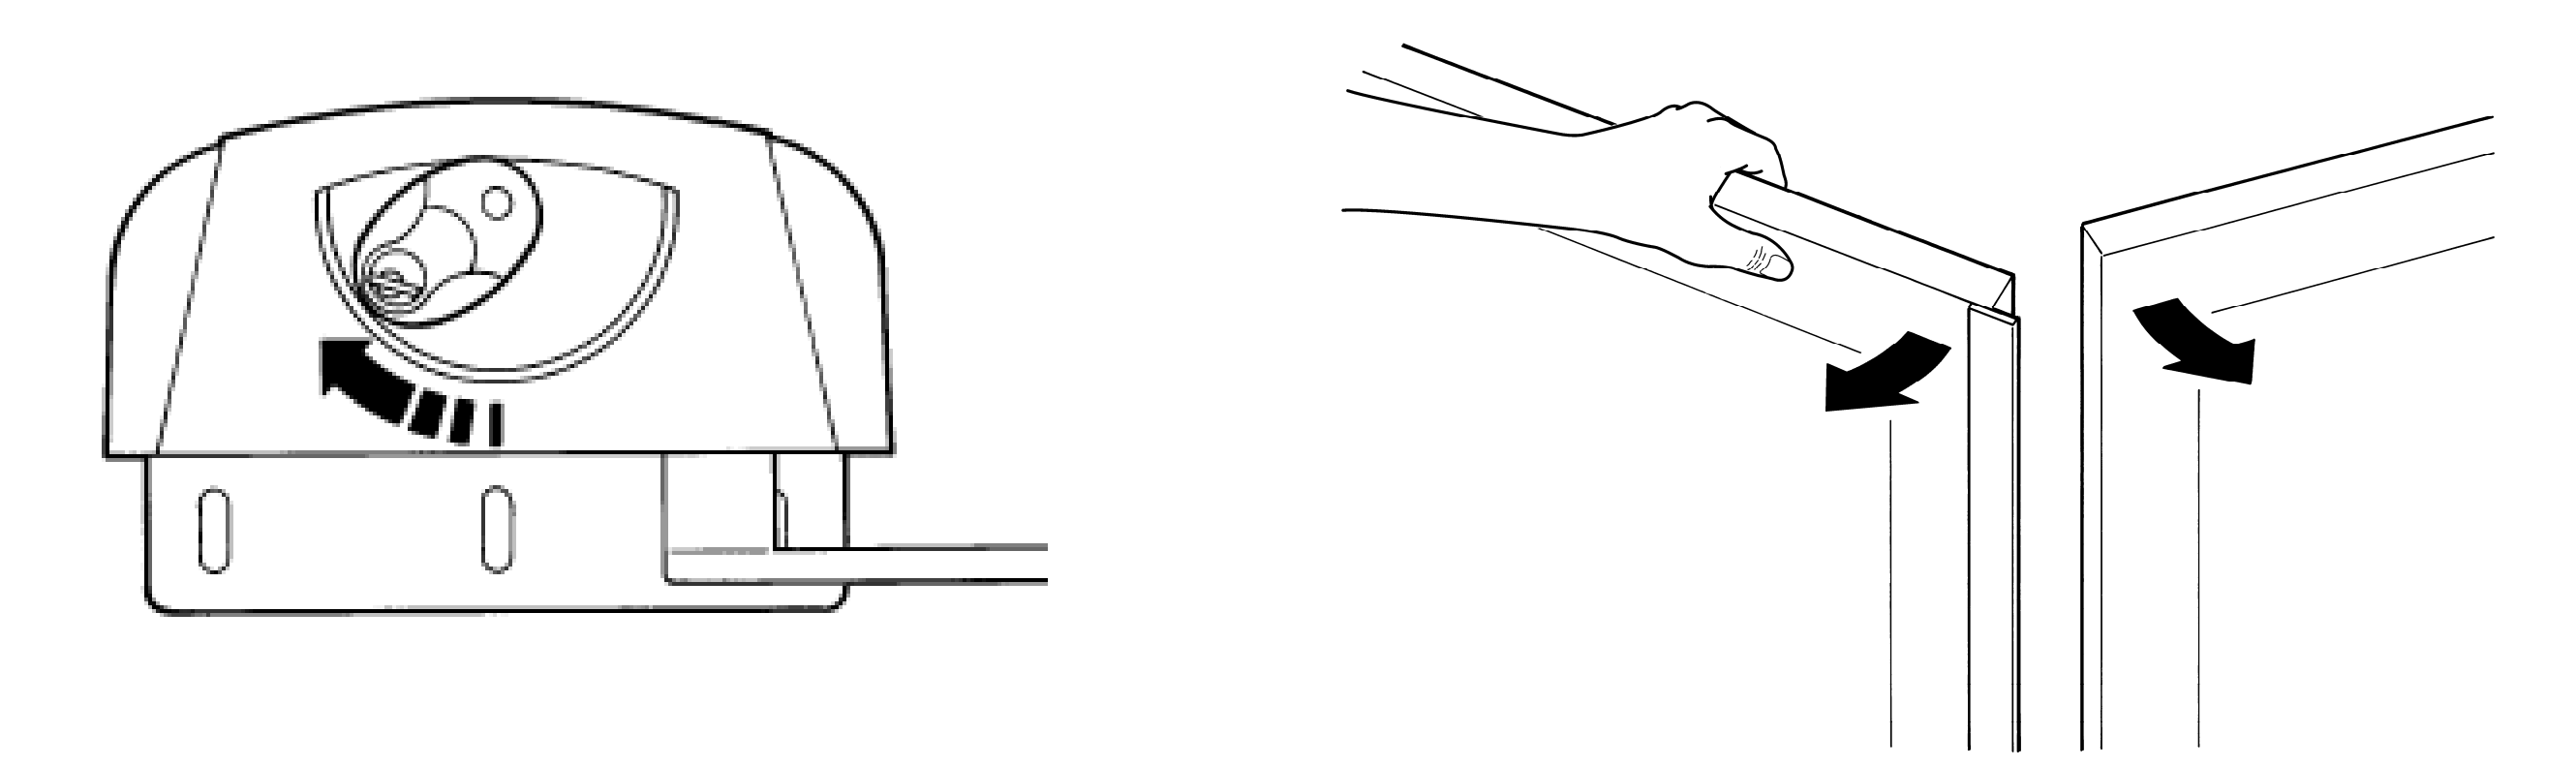

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.